


APL1402014071

LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt strahlend; schwarz; schaltbar

Produktbild

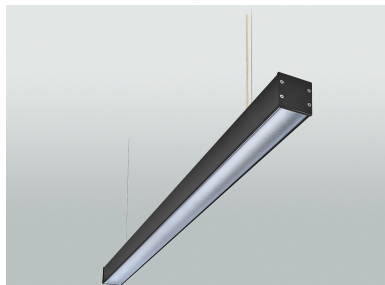


Technische Daten

Montageart	Pendel	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	schwarz	Optisches System	Microprisma
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Schutzart	IP40	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	6.220lm
Anschlussleistung	43W	Lichtausbeute	155lm/W
Elektrische Ausführung	schaltbar	Seillänge	1.500mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Abmessungen (L×B×H)	1400 × 62 × 70 cm
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)	Gewicht	4.2 kg

Ausschreibungstext

Zeitlose Arbeitsplatz-Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Endkappen Aluminium. Pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz. Hocheffiziente LED-Platinen mit optimaler Entblendung durch Microprismenscheibe. Geeignet für Büro- und Bildungsbereiche (UGR19) gemäß DIN EN12464-1. Mit frei positionierbarer und stufenlos verstellbarer 2-Punkt-Seilaufhängung. Baldachin bei Bedarf separat bestellbar. Produktgruppe: APL Artikelnummer: APL1402014071 Farbe: tiefschwarz RAL 9005; Länge: 1.405mm; Breite: 62mm; Höhe: 70mm; Pendellänge 1.500mm; Gewicht: 3,5 kg; Lichtfarbe: 4.000K neutralweiss; Farbwiedergabeindex: >80; Farbtoleranz (McAdam): 3 SDCM; Lebensdauer 72.000 Stunden (L80/B10); Systemleistung 43W; Leuchtenlichtstrom 6.220lm; Systemeffizienz 145 lm/W; Lichtaustritt: direkt; Lichtverteilung: symmetrisch; Betriebsgerät: schaltbar Konstantstrom; Spannungsbereich AC: 220-240V; Spannungsbereich DC: 176-280V; Netzfrequenz: 0 /50/60 Hz; THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) 10%; Einschaltstrom: 24,08 A 188 µs; Schutzklasse: I; Schutzart IP 40; Schlagschutz IK03; Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 50 °C; Konformitätszeichen: CE Leuchten an Sicherung B10: 16 B13:21 B16:26 C10:26 C13:35 C16:43

Maßskizze

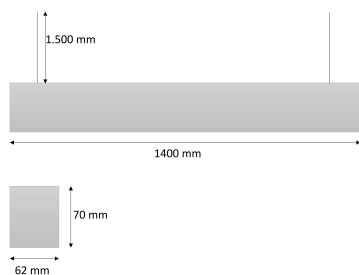

Lichtverteilungskurve

