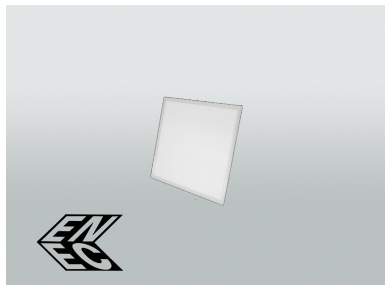




PAN30301803W1
LED-Panel 300x300mm; 3.000K;
Produktbild

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	3.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabe- index	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	1.860lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	103lm/w
Schlagfestigkeit	IK07	Deckenausschnitt	283 mm
Anschlussleistung	18W	Länge	
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt Breite	283 mm
Betriebsstrom	500mA	Seillänge	1.000mm
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)	Abmessungen (LxBxH)	295 × 295 × 9 cm
		Gewicht	1.0 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 300x300mm 3000K Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Ersatz für konventionell: 2x TC-D 18W Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.860lm Systemleistung: 18W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 103lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 295x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN30301803W1 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

Lichtverteilungskurve
