


PAN60603604W3

LED-Panel 600x600mm; 4.000K; BAP

Produktbild

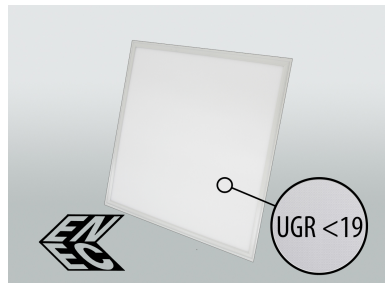

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusefarbe	weiß	Farbwiedergabe- index	Ra >80
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtstrom	900lm
Schutzart	IP20	Lichtausbeute	120lm/W
Schutzklasse	III	UGR Klasse	<19
Schlagfestigkeit	IK07	Deckenausschnitt	559 mm
Anschlussleistung	36W	Länge	
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt Breite	559 mm
Betriebsstrom	900mA	Seillänge	1.000mm
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)	Abmessungen (LxBxH)	600 × 600 × 11 cm
Lichtverteilung	direkt	Gewicht	2.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 600x600mm 4000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 595x595x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN60603604W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0