

DO6R17E250991

LED-Einbau-Downlight Ø172mm; 3.000K; 4.000K; 5.000K


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau	Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Gehäusefarbe	schwarz	Lichtverteilung	direkt
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Schutzart	IP54	Farbwiedergabeindex	Ra >90
Schutzklasse	III	Lichtstrom	2.550lm
Schlagfestigkeit	IK06	Lichtausbeute	102lm/W
Anschlussleistung	25W	UGR Klasse	<19
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Durchmesser Ø	172 mm
Betriebsstrom	700mA	Deckenausschnitt Ø	150 mm

Maßskizze

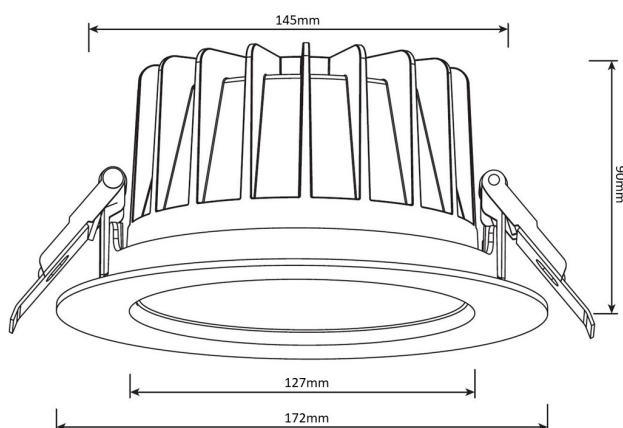

Lichtverteilungskurve

