

DO6R23E300991

LED-Einbau-Downlight Ø228mm; 3.000K; 4.000K; 5.000K


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau	Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Gehäusefarbe	schwarz	Lichtverteilung	direkt
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Schutzart	IP54	Farbwiedergabeindex	Ra >90
Schutzklasse	III	Lichtstrom	2.950lm
Schlagfestigkeit	IK06	Lichtausbeute	98lm/W
Anschlussleistung	30W	UGR Klasse	<19
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Durchmesser Ø	228 mm
Betriebsstrom	800mA	Deckenausschnitt Ø	200 mm

Maßskizze

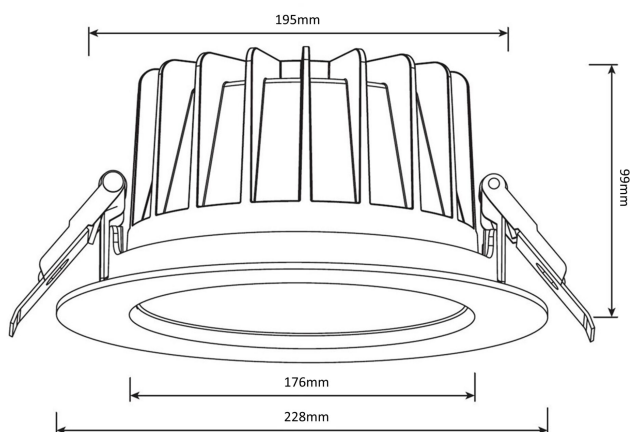

Lichtverteilungskurve

