


PANR30A240991

LED-Panel Aufbau rund; Ø300mm; 3.000K; 4.000K; 5.700K


Produktbild

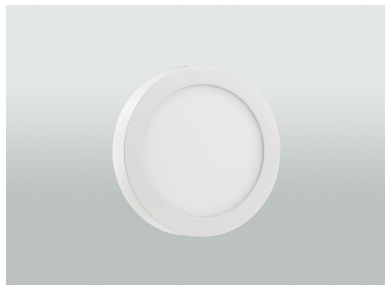

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel	Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Gehäusefarbe	weiß	Lichtverteilung	direkt
Gehäusematerial	Aluminium	Optisches System	Microprisma
Schutzart	IP20	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Schutzklasse	III	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Anschlussleistung	24W	Lichtstrom	2.200lm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Lichtausbeute	max. 105lm/W
Betriebsstrom	600mA	Durchmesser Ø	300 mm

Maßskizze

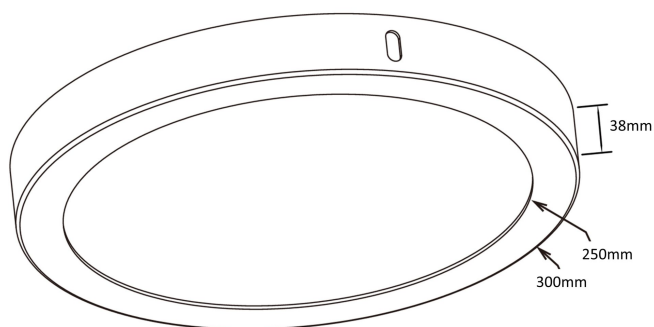

Lichtverteilungskurve

