

PANR30A240991

LED-Panel Aufbau rund; Ø300mm; 3.000K; 4.000K; 5.700K

Produktbild



ϵ

Technische Daten

Montageart
Gehäusefarbe
Gehäusematerial
Schutzart
Schutzklasse
Anschlussleistung
Elektrische
Ausführung
Betriebsstrom

Anbau, Pendel weiß Aluminium IP20 Ш 24W ohne Betriebsgerät


600mA

40.000 Std. Lebensdauer (L80/B10) Lichtverteilung direkt Optisches Microprisma System Lichtfarbe 3.000K, 4.000K,

5.700K Farbwiedergabe-Ra >80 index

Lichtstrom 2.200lm Lichtausbeute max. 105lm/W Durchmesser Ø 300 mm

Maßskizze

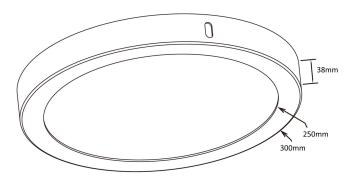

Lichtverteilungskurve

