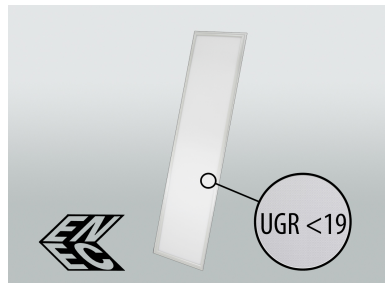

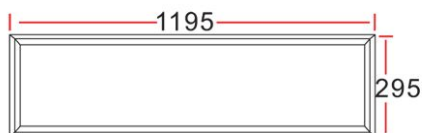


PAN12303603W3
LED-Panel 1200x300mm; 3.000K; BAP
Produktbild

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel	Optisches System	Microprisma
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	3.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	3.990lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	111lm/W
Schlagfestigkeit	IK07	UGR Klasse	<19
Anschlussleistung	36W	Deckenausschnitt Länge	1159 mm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt Breite	259 mm
Betriebsstrom	900mA	Seillänge	1.000mm
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)	Abmessungen (LxBxH)	1195 × 295 × 11 cm
Lichtverteilung	direkt	Gewicht	4.0 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.850lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 107lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303603W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

Lichtverteilungskurve
