

PLR1010603971

LED-Pendel-Ringleuchte Ø1000mm, schwarz

Produktbild




Technische Daten

Montageart	Pendel	Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005	Lichtverteilung	direkt/indirekt
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Schutzart	IP20	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	6.600lm
Schlagfestigkeit	IK03	Lichtausbeute	110lm/W
Anschlussleistung	60W	Durchmesser Ø	1000 mm
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar	Gewicht	4.6 kg
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz		

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Pendelleuchte Ø1000mm Das markante Licht dieser Pendelleuchten in filigraner Linienführung und klarer geometrischer Form ist die attraktive Alternative zu Leuchten mit flächigem Licht. Mit ihrem Licht verleiht diese Leuchte der Gestaltung von Innenräumen und Flächen eine neue Leichtigkeit. LED-Module im Aluminiumprofil bilden diese ringförmigen Lichtquelle. Ein opaler Diffusor aus Polycarbonat (PC) sorgt für eine gleichmäßige freistrahkende Lichtverteilung. Als Einzel- und Gruppenleuchte ist sie eine kreative Lichtdesign-Lösung für die Innenraumgestaltung. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz oder weiß, Opale Abdeckung aus PC, Lichtverteilung direkt/indirekt, DALI dimmbar Serie: PLR Gehäusefarbe: schwarz, RAL 9005 Abmessungen: (ØxH) 1000x60mm Montageart: Seilpendel (Länge bis 1.800 mm) Deckenbaldachin: ja, Farbe schwarz, RAL 9005, Ø 250x50 mm Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur: 3000K und 4000K, einstellbar Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) @Ta=25° C Lichtstrom: 6.600 lm Systemeffizienz: 60 W Systemeffizienz: 110 lm/W Abstrahlwinkel: 100° direkt / 100° indirekt Betriebsspannung: 230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI dimmbar Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK03 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PLR1010603971 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

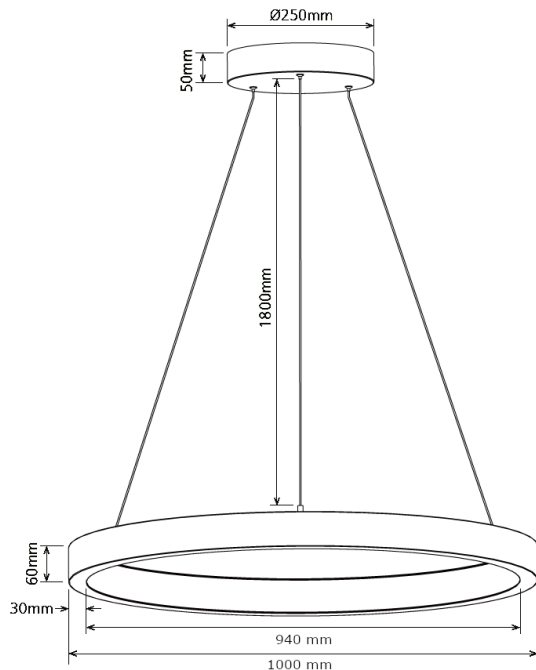

Lichtverteilungskurve

