

## PLR1010603991

# LED-Pendel-Ringleuchte Ø1000mm, weiss

#### **Produktbild**



# $\epsilon$


#### **Technische Daten**

Montageart Gehäusefarbe	Pendel weiß RAL 9016	Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtverteilung	direkt/indirekt
Schutzart	IP20	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Schutzklasse	1	Farbwiedergabe-	Ra >80
Schlagfestigkeit	IK03	index	
Anschlussleistung	60W	Lichtstrom	6.600lm
Elektrische	DALI dimmbar	Lichtausbeute	110lm/W
Ausführung		Durchmesser Ø	1000 mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	4.6 kg

## Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Pendelleuchte Ø1000mm Das markante Licht dieser Pendelleuchten in filigraner Linienführung und klarer geometrischer Form ist die attraktive Alternative zu Leuchten mit flächigem Licht. Mit ihrem Licht verleiht diese Leuchte der Gestaltung von Innenräumen und Flächen eine neue Leichtigkeit. LED-Module im Aluminiumprofil bilden diese ringförmigen Lichtquelle. Ein opaler Diffusor aus Polycarbonat (PC) sorgt für eine gleichmäßige freistrahlende Lichtverteilung. Als Einzel- und Gruppenleuchte ist sie eine kreative Lichtdesign-Lösung für die Innenraumgestaltung. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz oder weiß, Opale Abdeckung aus PC, Lichtverteilung direkt/indirekt, DALI dimmbar Serie: PLR Gehäusefarbe: weiß, RAL 9016 Abmessungen: (ØxH) 1000x60mm Montageart: Seilpendel (Länge bis 1.800 mm) Deckenbaldachin: ja, Farbe weiß, RAL 9016, Ø 250x50 mm Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur: 3000K und 4000K, einstellbar Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) @Ta=25° C Lichtstrom: 6.600 lm Systemleistung: 60 W Systemeffizienz: 110 lm/W Abstrahlwinkel: 100° direkt / 100° indirekt Betriebsspannung: 230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI dimmbar Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK03 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PLR1010603991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

## Maßskizze

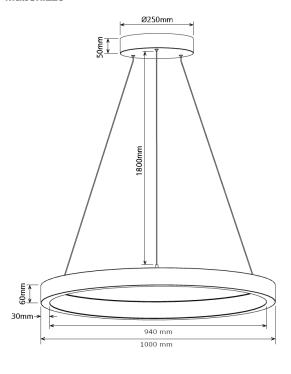

## Lichtverteilungskurve

