

STL2003024011

LED Straßenleuchte STL20; 30W; 4.000K

Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz	Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Gehäusefarbe	grau	Lebensdauer	49.000 Std. (L90/B10)
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Umgebungstemperatur	25°C Ta max.	Farbwiedergabeindex	Ra >70
Schutzart	IP66	Lichtstrom	3.600lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	120lm/W
Schlagfestigkeit	IK08	Abmessungen (LxBxH)	576 x 352 x 115 cm
Anschlussleistung	30W	Gewicht	10.5 kg
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar		

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL20 30W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz oder Mastansatz an Mastzopf Ø76mm, mit vertikal verstellbarem Winkel, Werkzeuglos abklappbar, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium-Legierung, grau, ähnlich DB702, antistatische und Anti-UV-Pulverbeschichtung für den Außenbereich, mit temperaturwechselbeständiger gehärteter Glasscheibe, LED Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Lichtmasten mit Zopf-Ø 42 und 60mm geeignet Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampflampe (HME/HQL) 125W Leuchtmittel: LED Modul / 740 / CRI 70 / 4000K Lebensdauer: 49.000 Std. (L90/B10) bei Ta 25°C Lichtstrom: 3.600lm Abstrahlung: asymmetrisch; Lichtverteilungsspektrum gemäß EN 13201 Systemleistung: 30W Systemeffizienz: 120lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV Normen: CE Abmessungen: LxBxH 576x352x115mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: 1-10V dimmbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: grau, ähnlich DB702 Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL2003024011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

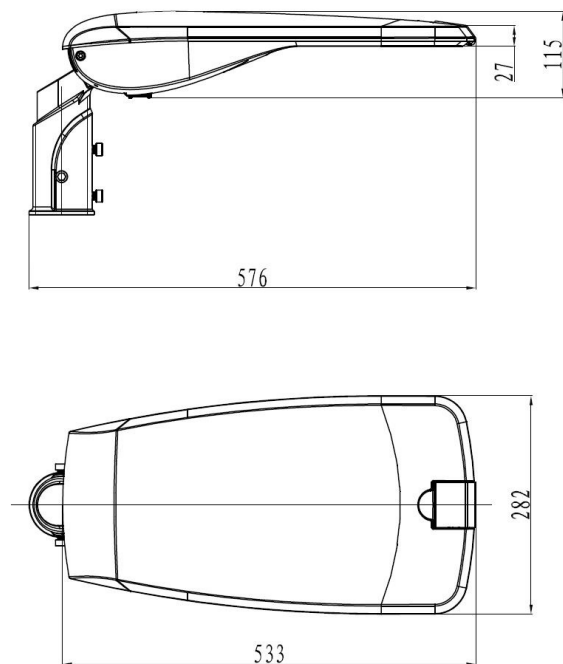

Lichtverteilungskurve

