

STL2009024011

LED Straßenleuchte STL20; 90W; 4.000K

Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz	Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Gehäusefarbe	grau	Lebensdauer	49.000 Std. (L90/B10)
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Umgebungstemperatur	25°C Ta max.	Farbwiedergabeindex	Ra >70
Schutzart	IP66	Lichtstrom	10.800lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	120lm/W
Schlagfestigkeit	IK08	Abmessungen (LxBxH)	576 x 352 x 115 cm
Anschlussleistung	90W	Gewicht	10.5 kg
Elektrische Ausführung	1-10V dimmbar		

Ausschreibungstext

LED Straßenleuchte STL20 90W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz oder Mastansatz an Mastzopf Ø76mm, mit vertikal verstellbarem Winkel, Werkzeuglos abklappbar, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium-Legierung, grau, ähnlich DB702, antistatische und Anti-UV-Pulverbeschichtung für den Außenbereich, mit temperaturwechselbeständiger gehärteter Glasscheibe, LED Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Lichtmasten mit Zopf-Ø 42 und 60mm geeignet Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampflampe (HME/HQL) 250W Leuchtmittel: LED Modul / 740 / CRI 70 / 4000K Lebensdauer: 49.000 Std. (L90/B10) bei Ta 25°C Lichtstrom: 10.800lm Abstrahlung: asymmetrisch; Lichtverteilungsspektrum gemäß EN 13201 Systemleistung: 90W Systemeffizienz: 120lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV Normen: CE Abmessungen: LxBxH 576x352x115mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: 1-10V dimmbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: grau, ähnlich DB702 Fabrikat: emsLICHT AG Typ: STL2009024011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

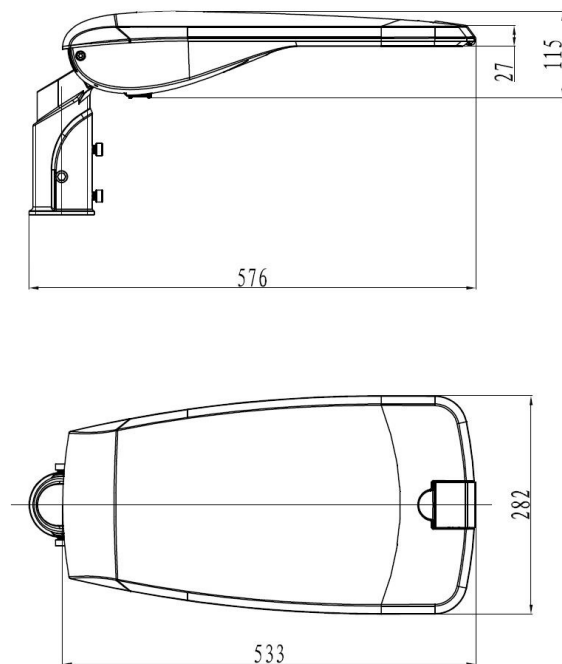

Lichtverteilungskurve

