

STL3003423021

LED Straßenleuchte STL30; 34W; RAL6009; 3.000K

Produktbild



Technische Daten


Montageart	An-/Aufsatz	Lebensdauer	> 60.000 Std.
Gehäusefarbe	RAL6009	(L80/B10)	
	Tannengrün	Lichtfarbe	3.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP65	Lichtstrom	3.590lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	106lm/W
Schlagfestigkeit	IK10	Durchmesser Ø	650 mm
Anschlussleistung	34W	Gewicht	6.5 kg
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz		



Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 34W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 125W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.590lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 34W Systemeffizienz: 106lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL6009 Tannengrün Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3003423011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

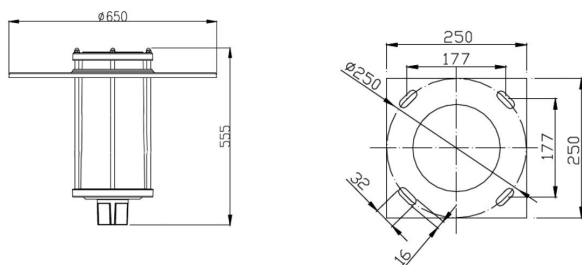

Lichtverteilungskurve

