

## SPOEE36050601

### LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 136mm; 3-Flammig; 5.000K

#### Produktbild




#### Technische Daten

|                        |                    |                     |                    |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Montageart             | Einbau             | Lichtverteilung     | direkt             |
| Gehäusefarbe           | weiß               | Lichtfarbe          | 5.000K             |
| Gehäusematerial        | Aluminium          | Farbwiedergabeindex | Ra >80             |
| Schutzart              | IP20               | Lichtstrom          | 4.800lm            |
| Schutzklasse           | III                | Lichtausbeute       | 80lm/W             |
| Anschlussleistung      | 3x20W              | Deckenausschnitt    | 315 mm             |
| Elektrische Ausführung | ohne Betriebsgerät | Länge               |                    |
| Betriebsstrom          | 3x500mA            | Deckenausschnitt    | 120 mm             |
| Lebensdauer            | 30.000 Std.        | Breite              |                    |
|                        |                    | Abmessungen (LxBxH) | 332 x 136 x 110 mm |
|                        |                    | Gewicht             | 2.0 kg             |

#### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler dreiflammig 5000K Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, kardanisch schwenkbar Ersatz für konventionell: 3x AR111 50W Leuchtmittel: Philips LED Modul / 850 / CRI 85 / 5000K Lebensdauer: ca. 30.000 Std. Lichtstrom: 4.800lm Abstrahlwinkel: 40° Systemleistung: 60W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 332x136x110mm - Ausschnitt: 315x120mm LED-Treiber: ohne Elektronik, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE36050601 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

#### Maßskizze

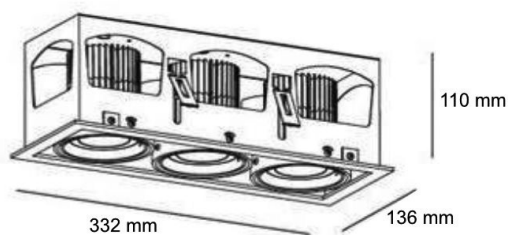

Deckenausschnitt: 315 mm x 120 mm